


**ISTRUZIONI PER USO ED INSTALLAZIONE**  
**INSTRUCYIONS POUR L'UTILISATION ET INSTALLATION**  
**OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND INSTALLATION**

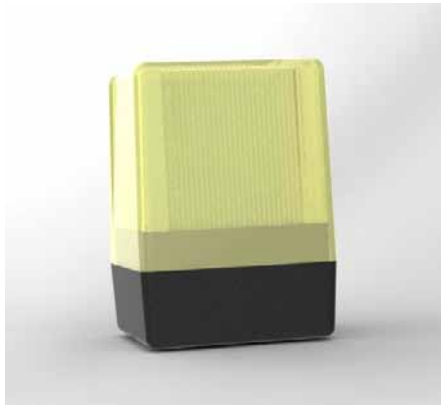

**XLD24L**  
**XLD24**  
**XLD244L**  
**XLD244**

Rev01  
01/07/2010

**I**

**F**

**GB**

**D**

SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATEN
---------------------	---------------------------	--------------------------	------------------

Il lampeggiante XLD24L ,XLD24,XLD244L e XLD244, sono prodotti innovativi che basano il loro funzionamento sulla tecnologia LED ad alta efficienza. Grazie a questa tecnologia è possibile avere una luce di forte intensità con una bassa emissione di calore ed un assorbimento di corrente molto basso rispetto alla luce emessa. E' particolarmente adatto in sistemi dove è importantissimo limitare i consumi. Esistono quattro versioni : XLD24L con incorporato il lampeggio e il mod. XLD24 a luce fissa. Tutti e due questi modelli emettono luce su due lati. XLD244L con incorporato il lampeggio e il mod. XLD244 a luce fissa. Questi due ultimi modelli emettono luce su quattro lati. I modelli lampeggianti hanno la possibilità di selezionare tre diversi tipi di lampeggio, mentre i modelli a luce fissa necessitano di un circuito lampeggiante esterno. Tutti i modelli funzionano a 24V AC/DC.

**PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALAZIONE LEGGERE TUTTO IL PRESENTE MANUALE.**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● MOD.XLD24L: MODELLO LAMPEGGIANTE CON LUCE EMESSA SU DUE LATI</li> <li>● MOD.XLD24:MODELLO LUCE FISSA CON LUCE EMESSA SU DUE LATI</li> <li>● MOD.XLD244L: MODELLO LAMPEGGIANTE CON LUCE EMESSA SU QUATTRO LATI</li> <li>● MOD.XLD244:MODELLO LUCE FISSA CON LUCE EMESSA SU QUATTRO LATI</li> </ul>	●	●	●
--	---	---	---

SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATEN
---------------------	---------------------------	--------------------------	------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Frequenza lampeggio continuo: 1 lampeggio al secondo circa</li> <li>● Alimentazione del dispositivo: 24V AC/DC</li> <li>● Assorbimento XLD24 e XLD244 ( luce fissa): 310mA circa</li> <li>● Assorbimento XLD24L e XLD244L lampeggio contemporaneo ( led accesi) : 310mA</li> <li>● Assorbimento XLD24L e XLD244L lampeggio sequenziale lento : 40 mA</li> <li>● Assorbimento XLD24L e XLD244L lampeggio sequenziale veloce : 30mA</li> <li>● <b>ATTENZIONE: QUESTO DISPOSITIVO E' UN APPARECCHIO A BASSA TENSIONE!!!!.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>● <b>ATTENTION : CE DISPOSITIF EST UN APPAREIL À BASSE TENSION!!!!.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>● <b>WARNING: THIS IS A LOW VOLTAGE DEVICE!</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>● <b>ACHTUNG: DIESES GERÄT FUNKTIONIERT MIT NIEDERSPANNUNG!!!!.</b></li> </ul>
--	---	---	---



XLD24L - XLD24



XLD244L - XLD244

**I**

**F**

**GB**

**D**

MONTAGGIO XLD24L – XLD24- XLD244L – XLD244	MONTAGE XLD24L – XLD24- XLD244L – XLD244	XLD24L – XLD24- XLD244L – XLD244 MODEL ASSEMBLY	MONTAGE XLD24L – XLD24- XLD244L – XLD244
--	--	---	--

Il modello a luce lampeggiante non necessita di nessuna scheda supplementare per il lampeggio. Collegare l'alimentazione 24 V AC/DC sul morsetto M1 sui pin 1 e 2. Attraverso la pressione del pulsante P, scegliere il tipo di lampeggio voluto. Sono disponibili tre tipi di lampeggio: Lampeggio continuo, sequenziale lento, sequenziale veloce. Il lampeggio scelto rimarrà memorizzato anche se il lampeggiante verrà scollegato dall'alimentazione.

Il modello a luce fissa, necessita di una scheda supplementare per il lampeggio o di una centrale motore con uscita lampeggiante in grado di effettuare il lampeggio.

**ATTENZIONE: NON ALIMENTARE IL MODELLO XLD24 E XLD244 CON UNA TENSIONE CHE NON SIA INTERMITTENTE. QUESTO DISPOSITIVO NON PUO' RESTARE CON I LED ACCESI FISSI PER PIU' DI 4 SECONDI!!!!**

SW22024	SW22024	SW22024	SW22024
---------	---------	---------	---------

Attenzione : il dispositivo XLD24L, XLD24, XLD244L e XLD244 funzionano solo a bassa tensione. Per funzionare a 230Vac è necessario interporre l'accessorio descritto di seguito

SW22024 è un accessorio opzionale che permette di alimentare i dispositivi XLD24L, XLD24, XLD244L e XLD244 con una tensione di 230Vac. In pratica è un alimentatore che riduce la tensione di alimentazione da 230Vac a 24Vcc. Può essere utilizzato in quei casi in cui l'uscita lampeggiante della centrale motore o la fonte di alimentazione siano solo a 230Vac.

